




Azienda pubblica di Servizi alla Persona ITIS

VIA PASCOLI n°31 TRIESTE

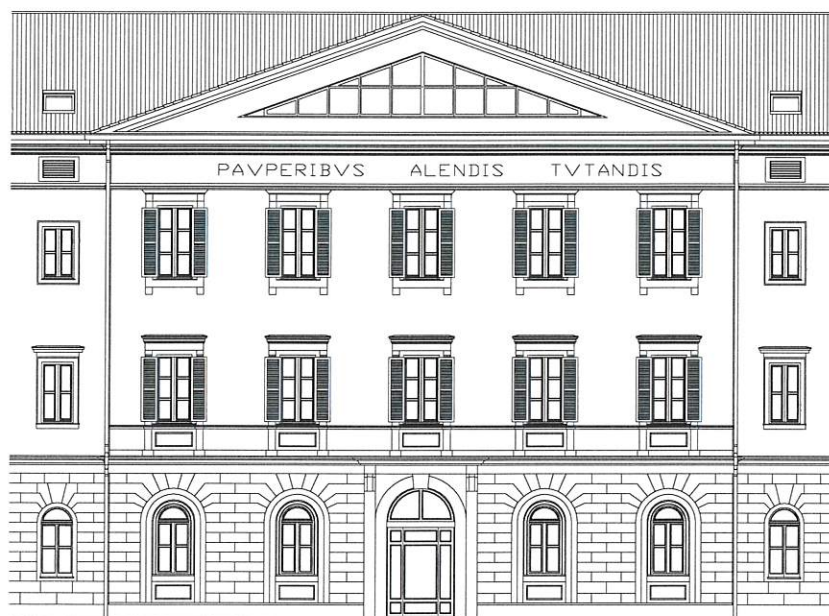

UFFICIO TECNICO A.S.P. - ITIS

R.U.P. arch. LAURA VISINTIN

PROGETTO

Geom. PETER SOSSI



PROGETTO DEFINITIVO — ESECUTIVO

UT24_08

LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N.5 PORTE TAGLIAFUOCO
NELL'EX COLLEGIO SAN GIUSTO

ELABORATO :

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DATA
GIUGNO 2024

SCALA

/

TAVOLA

CME

COMPUTO METRICO

OGGETTO: UT24_08 Lavori di sostituzione di n.5 porte tagliafuoco nell'ex Collegio San Giusto

COMMITTENTE: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ITIS

Data, 06/08/2024

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	T E N S I O par.ug.	Quantità	I M P O R T I		incid. %
					unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						
	<u>LAVORI A CORPO</u>						
1 / 1 Ed.010.007	Protezione pavimenti Esecuzione in opera, di protezione di pavimenti, orizzontali o inclinati, di qualsiasi superficie e sagoma, realizzata tramite un telo di nylon, appoggiato direttamente sulla superficie da proteggere, uno strato successivo di geotessuto e la successiva realizzazione di un camminamento costituito da un ulteriore strato di robusto nylon, opportunamente fissato. Il tavolato di protezione dovrà risultare sufficientemente robusto, per l'uso previsto e la sua perfetta integrità sarà mantenuta per l'intera durata dei lavori. Compreso il trasporto, scarico, avvicinamento al luogo del montaggio, montaggio, smontaggio finale, a lavori ultimati la manutenzione durante tutto il periodo dei lavori, nonché eventuali ripristini della pavimentazione sottostante danneggiata. (par.ug.=2*5*2,50*1,00)	m2	25,00	25,00	10,77	269,25	0,674
	SOMMANO...			25,00			
2 / 2 Ed.005.005	Rimozione di serramenti sia interni che esterni Rimozione di serramenti interni ed esterni in legno e vetrate o in ferro, inclusi telaio e controtelaio ed ogni altro accessorio ad esso inerente, da eseguirsi a mano e con ausilio di mezzi elettromeccanici. Nel lavoro è compreso il ripristino delle murature, l'intonacatura e la pitturazione uguale a quella esistente. Compreso lo smontaggio ed il recupero degli elettromagneti di trattenuta ed i relativi accessori montati sul telaio dei serramenti. Gli elettromagneti di trattenuta esistenti, andranno rimontati sui nuovi serramenti e ricollegati all'impianto di rivelazione incendi. Incluso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo ed eventuali puntellazioni. Compreso di carico, trasporto, scarico del materiale di risulta in una discarica autorizzata, gli oneri di quest'ultima e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. (par.ug.=5*1,95*2,21)	m2	21,55	21,55	31,52	679,26	1,700
	SOMMANO...			21,55			
3 / 3 Ed.010.005	Opere murarie Ripristino delle murature a seguito della rimozione del serramento tagliafuoco vetrato. Il lavoro comprende la rincoccatura con mattoni pieni fissati con malta antritiro, la ripresa degli intonaci, la successiva stuccatura e la ripresa delle pitturazioni, con una vernice a smalto lavabile, a scelta della Direzione lavori. La ripresa delle pitture dovrà avvenire su una fascia che garantisca un decoro del ritocco (superficie complessiva di circa mq.30). Una volta terminato il montaggio dei serramenti. Compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, gli oneri di discarica per il materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	a corpo		1,00	860,00	860,00	2,152
	SOMMANO...			1,00			
4 / 4 Ed.075.005	Porta tagliafuoco REI 60 vetrata a due ante Fornitura e posa in opera di serramento omologato di porta tagliafuoco a due ante, spessore minimo 60 mm., conforme UNI 9723 costituito da: controtelaio formato da robusto profilo portante in tubolare d'acciaio, con rivestimento in alluminio, formato a freddo e isolato internamente con materiale a base di silicati. Il telaio sarà fissato alla muratura mediante zanche metalliche di ancoraggio o tasselli ad espansione. La tenuta al fumo sarà garantita da guarnizioni autoespandenti, montata sui quattro lati. Le ante saranno in profilo di acciaio con intercapedine in materiale isolante ad alta densità a base di silicati, verniciate a polveri termoindurite. Il vetro antincendio, dello spessore minimo di 20-22 mm., sarà composto da più lastre con interposto un materiale apirico termoespandente. Ciascun'anta sarà completa di tre cerniere pesanti in acciaio, con meccanismo di rotazione su cuscinetti reggispinta e perni in acciaio inox, meccanismo di autochiusura esterno ecc. Nella fornitura sono altresì compresi tutti gli ulteriori accessori per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante, con il montaggio sia con apertura, destra o sinistra a spingere, fino a 180°. La verniciatura finale, colore non standard, a scelta della Direzione lavori, sarà a polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio. Nella fornitura sono altresì compresi tutti gli ulteriori accessori per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante, con montaggio sia con apertura destra o sinistra, fino a 180°. La verniciatura finale, colore non standard, a						
	A R I P O R T A R E					1'808,51	

[illegible]